


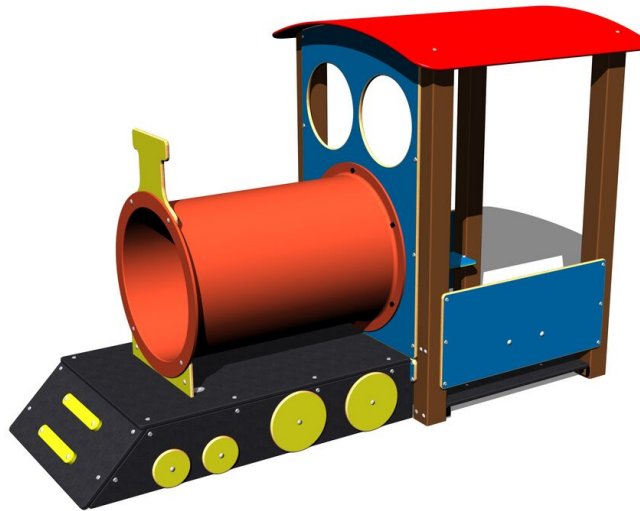

## Lokomotive MA200KW - braun

Produkttyp MA-200KW-10

### Grundinformationen

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Altersgruppe                | 0 - 10 Jahre             |
| Mindestraum                 | 5,5 m x 4,1 m            |
| Abmessungen HxBxL           | 2,52 m x 1,17 m x 1,58 m |
| Freie Fallhöhe              | 1 m                      |
| Tragfähigkeit               | 216 kg                   |
| Max. Anzahl der Benutzer    | 4                        |
| Aufprallfläche: EN 1177     | Grasfläche               |
| Bestimmung:                 | Exterieur                |
| Verfügbare Ersatzteile      | wird vom Hersteller      |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 1176 - 1          |

### Werkstoff

Holzteile - wasserfestes Sperrholz  
Kunststoffteile - HDPE  
Metallteile - Baustahl  
Kriechtunnel - Laminat

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragkonstruktion von Lokomotive besteht aus Konstruktionsstahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Konstruktionen sind im Beton verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Die gesamten Elemente des Spielelements bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefärbtes Hochdruckpolyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil es bruchfest ist und so droht es keine Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchteile) oder aus wasserbeständigem Sperrholz, das für Exterieur geeignet ist. Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

