


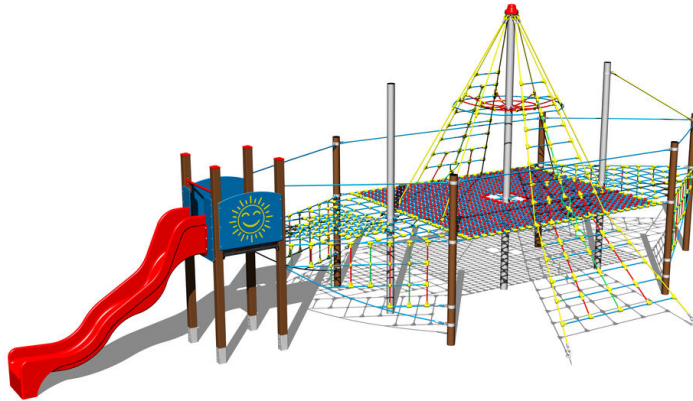

Kötélhajó - braun (szab. mag. 1,5 m)

Produkttyp LP-170KW-15

Grundinformationen

Altersgruppe	2 - 10 Jahre
Mindestraum	15 m x 9 m
Abmessungen HxBxL	11,49 m x 5,99 m x 4,34 m
Freie Fallhöhe	1,5 m
Max. Anzahl der Benutzer	55
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 100 m ²
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Werkstoff

Holzteile - wasserfestes Sperrholz
Kunststoffteile - Polyamid
Metallteile - Baustahl
Seile und Netze - Polypropylen aus hochfesten Fasern
Rutsche - Fiberglas

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Tragkonstruktionen der Seilelemente bestehen aus Konstruktionsstahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die Tragkonstruktionen des Turmes bestehen aus Konstruktionsstahl. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Seile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Seil aus Polypropylen mit Stahlkern) und sind mit Kunststoffgelenken verbunden. Die Rutsche besteht aus Fiberglas und hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splintern für Kinder droht). Das Podest besteht aus witterungsbeständigem Sperrholz oder auf Kundenwunsch aus HDPE. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

