


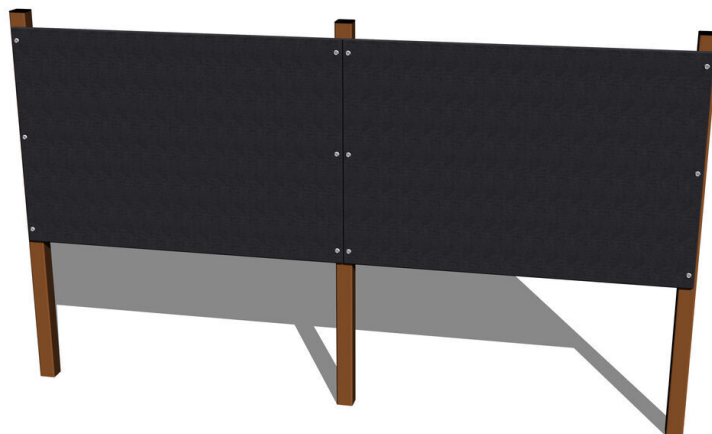

## Doppel-Zeichentafel TK200KW - braun

Produkttyp TK-200KW-10

### Grundinformationen

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Altersgruppe                | Ab 0 Jahre              |
| Mindestraum                 | 5,4 m x 3,1 m           |
| Abmessungen HxBxL           | 2,4 m x 0,08 m x 1,41 m |
| Freie Fallhöhe              | 0 m                     |
| Tragfähigkeit               | nicht angegeben         |
| Max. Anzahl der Benutzer    | nicht angegeben         |
| Aufprallfläche: EN 1177     | Grasfläche              |
| Bestimmung:                 | Exterieur               |
| Verfügbare Ersatzteile      | wird vom Hersteller     |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 1176 - 1         |

### Werkstoff

Holzteile - wasserfestes Sperrholz  
Metallteile - Baustahl

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Zeichentafel wird aus Baustahl hergestellt (Metallprofil 80 x 80 mm), die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Alle anderen Metallelemente werden auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Malfläche besteht aus wasserbeständigem Sperrholz, das für Exterieur geeignet ist. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

