





Ketten-Dreifachschaukel mit Rutsche with a slide RH6381KR -

Produkttyp RH-6381KR-15

Grundinformationen

Altersgruppe	2 - 15 Jahre
Mindestraum	13 m x 8,5 m
Abmessungen HxBxL	9,66 m x 3,77 m x 2,32 m
Freie Fallhöhe	1,5 m
Max. Anzahl der Benutzer	11
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 75 m ²
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176-1 ed.2+A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018

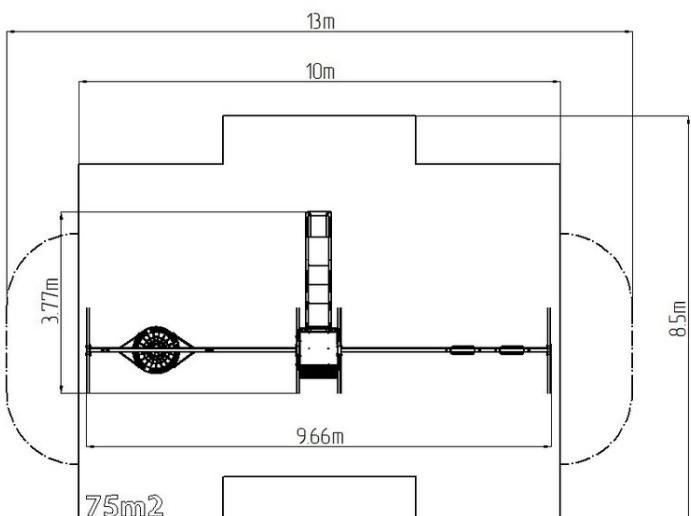

Werkstoff

Plattform - HPL
Metallteile - Baustahl
Rutschen - Fiberglas
Kunststoffteile - HDPE
Sitze NEST - Polypropylen aus hochfesten Fasern
Sitz Normal - Aluminium, mit Gummi überzogen

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Schaukel besteht aus Konstruktionsstahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich durch seine Farbstabilität und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splittern für Kinder droht). Die Schaukeln werden mit Hilfe von verzinkten Ketten am Stahlträger aufgehängt. Das Podest besteht aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Schaukel „Vogelnest“ besteht aus Polypropylen-Seil. Die Tragseile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Seil aus Polypropylen mit Stahlkern).

Der normale Sitz besteht aus Aluminium und ist mit weichem und bequemem Gummi bezogen. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Zur Auswahl stehen drei Farbvarianten der Konstruktion - Braun, Blau und Rot.