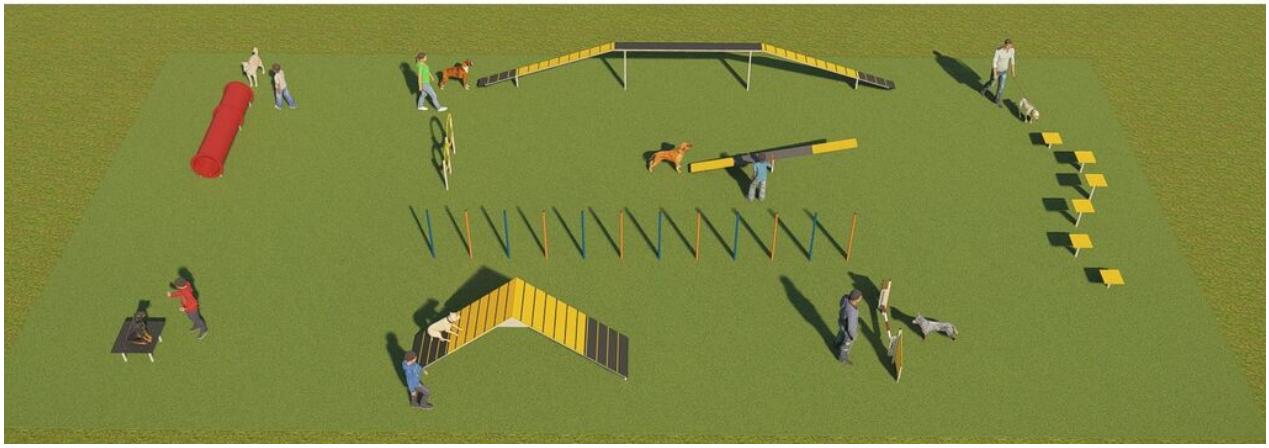

# Agility-Spielplatz AH-10

| | |
|---|---|
| Produkttyp | AH-10 |

## Grundinformationen

| | |
|---|---|
| Altersgruppe | 0 - 0 Jahre |
| Mindestraum | 24 m x 12 m |
| Abmessungen HxBxL | m x m x m |
| Freie Fallhöhe | m |
| Tragfähigkeit | nicht angegeben |
| Max. Anzahl der Benutzer | nicht angegeben |
| Aufprallfläche: EN 1177 | |
| Bestimmung: | Exterieur |
| Verfügbare Ersatzteile | wird vom Hersteller |
| Übereinstimmungszertifikate | |

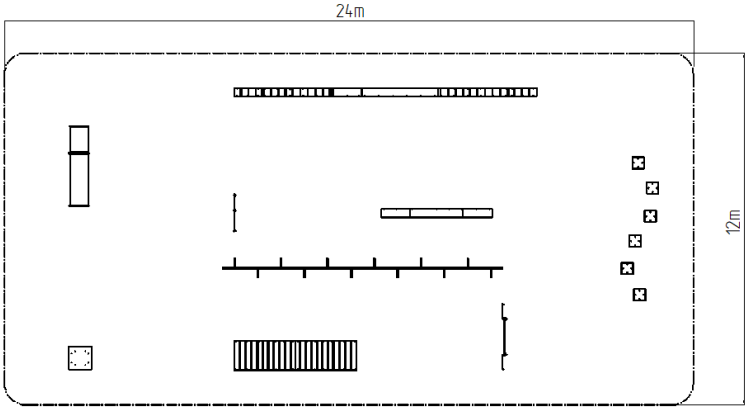


## Werkstoff

Metallteile - Baustahl
Kunststoffteile - Foamlite
Tunnel - Fiberglas
Stangen - PE

## Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

## Beschreibung

Die Tragkonstruktion des besteht aus Konstruktionsstahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Konstruktionen sind im Beton verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt
Die Slalomstange des besteht aus Polyethylen. Die Stepperplatten bestehen aus hochwertigem Foamlite-Kunststoff (das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil es bruchfest ist und so droht es keine Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchteile). Die Kriechtunnels werden aus Fiberglas hergestellt, der UV-beständig ist und der sich durch hohe Farbstabilität zeichnet. Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

## Ausstattung

Jumper, 12x Slalomstangen, Kletter A, Balken, Schaukel, Jumper, Tisch, Balancepunkte

**Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, die aus unserer Sicht zu einer Qualitätsverbesserung führen werden. Die Produktabbildungen haben nur einen informativen Charakter und können sich von der gelieferten Ware unterscheiden. Weitenhin übernehmen wir keine Verantwortung für eventuellen Druckfehler und deren Folgen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.**