

## Burgspielset UNH4016KS - silber


Produkttyp UNH-4016KS-15

### Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	9,5 m x 9,5 m
Abmessungen HxBxL	5,68 m x 5,68 m x 3,16 m
Freie Fallhöhe	1,5 m
Max. Anzahl der Benutzer	25
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 66,5 m <sup>2</sup>
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

### Werkstoff

Metallteile - Baustahl  
Klettergriffe - Polyester  
Rutsche - Fiberglas  
Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl  
Kunststoffteile - HDPE  
Podeste - HPL

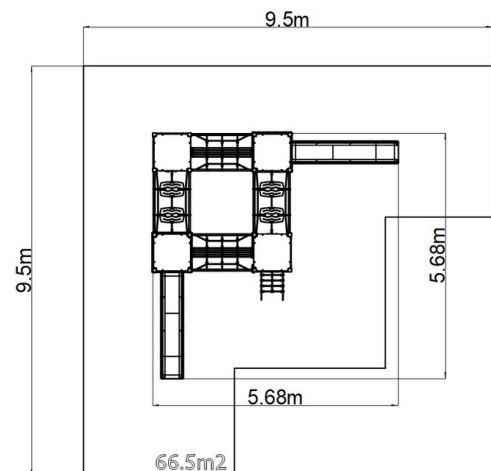

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragkonstruktion besteht aus verzinktem Baustahl und ist anschließend pulverbeschichtet. Alle anderen Metallteile sind aus schwarzem Baustahl gefertigt, sandgestrahlt und Duplexbeschichtung. Diese Konstruktionen sind in einem Betonfundament verankert.

Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatten, Fahne, Barriereaus aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splintern für Kinder droht). Das Kletternetz, die Seilbrücke und das bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Polypropylen-Seil mit Stahlkern) und sind mit Kunststoff- oder Aluminiumverbindungen verbunden. Die Podeste aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Handgriffe der Kletterwände aus Polyester, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

### Ausstattung

4x Turm, 2x Rutsche, 4x Barriereaus HDPE, Steilkletternetz, 2x Seilbrücke, Senkrechte Kletterwand am Turm mit Trittstufen, Fahne, 2x Zinnen, 2x Seilbrücke mit Stufen.