

Burgspielset UNH7011KS - silber

Produkttyp UNH-7011KS-15

Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	15 m x 12,5 m
Abmessungen HxBxL	10,49 m x 8,17 m x 3,16 m
Freie Fallhöhe	1,5 m
Max. Anzahl der Benutzer	50
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 140 m ²
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Werkstoff

Podeste - HPL
Metallteile - Baustahl
Klettergriffe - Polyester
Rutschen - Fiberglas
Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl
Kriechtunnel - Polyethylen


Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion besteht aus verzinktem Baustahl und ist anschließend pulverbeschichtet. Alle anderen Metallteile sind aus schwarzem Baustahl gefertigt, sandgestrahlt und Duplexbeschichtung. Diese Konstruktionen sind in einem Betonfundament verankert.

Die Rutschen bestehen aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr für Kinder droht). Das Kletternetz, die Seilbrücke und alle Seile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Polypropylen-Seil mit Stahlkern) und sind mit Kunststoff- oder Aluminiumverbindungen verbunden. Die Podeste, Kletterwände bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Handgriffe der Kletterwände aus Polyester, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

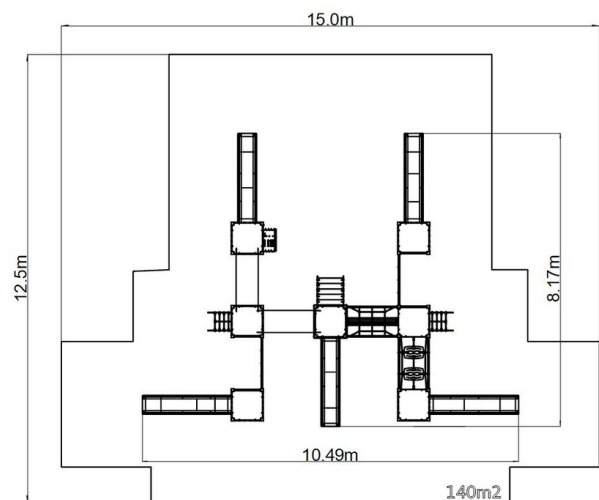

Ausstattung

7x Turm, 5x Rutsche, Zinnen, 4x Barriere, Schräger Ausgang mit Stufen und Seiten, 2x Steilkletternetz, vertikales Kletternetz, Steilkletterwand, vertikale Kletterwand, 2x Steilkletternetz, 2x Seilbrücke, 2x Kriechtunnel zwischen Türmen, vertikale Leiter.