




## Burgspielset UNH2028KW - braun

Produkttyp UNH-2028KW-15

### Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	10 m x 4 m
Abmessungen HxBxL	6,01 m x 0,93 m x 3,16 m
Freie Fallhöhe	1,5 m
Max. Anzahl der Benutzer	11
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 40 m <sup>2</sup>
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018

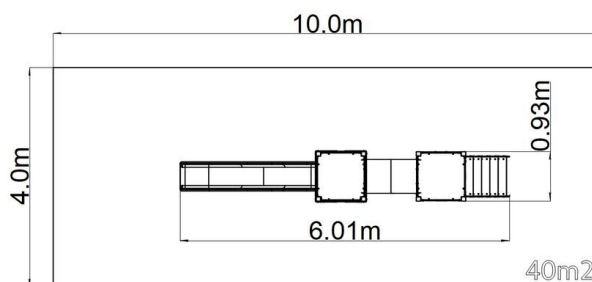

### Werkstoff

Podeste - HPL  
Metallteile - Baustahl  
Klettergriffe - Polyester  
Rutschen - Fiberglas  
Kunststoffteile - HDPE

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragkonstruktion besteht aus verzinktem Baustahl und ist anschließend pulverbeschichtet. Alle anderen Metallteile sind aus schwarzem Baustahl gefertigt, sandgestrahlt und Duplexbeschichtung. Diese Konstruktionen sind in einem Betonfundament verankert.

Die Rutsche besteht aus bestehen aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen – zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splittern für Kinder droht). Die Podeste bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Handgriffe der Kletterwände aus Polyester, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Die Kriechtunnels werden aus HDPE-Kunststoff (polyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität und UV-Beständigkeit). Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

### Ausstattung

2x Turm, Zinnen, Rutsche, Schräger Ausgang mit Stufen und Seiten, Steilkletterwand, Steilkletterwand, 2x Barriere, Klettern an einer vertikalen Stange.