Bonita
www.spielplatze-bonita.de

Kletterwand LS402KS - silber (doppelseitig)

Produkttyp LS-402KS-25

Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	7 m x 5 m
Abmessungen HxBxL	3,52 m x 0,98 m x 2,42 m
Freie Fallhöhe	2,5 m
Tragfähigkeit	432 kg
Max. Anzahl der Benutzer	8
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 35 m^2
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1

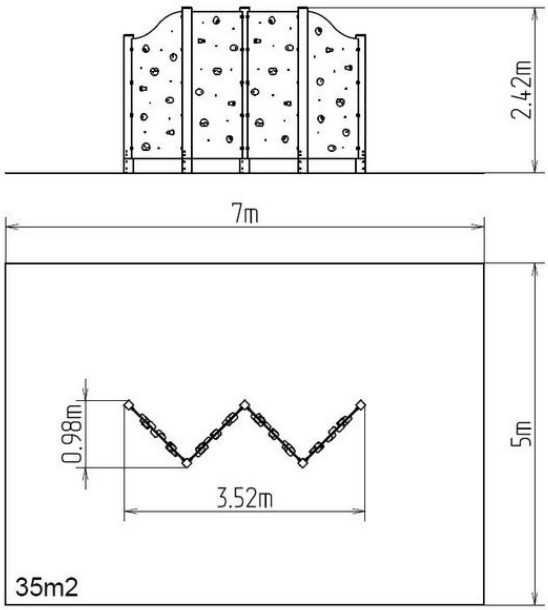

Werkstoff

Metallteile – Baustahl
Holzteile - wasserfestes Sperrholz
Klettergriffe - Quarzsand + Epoxidharz

Oberflächenbehandlung

Mit KOMAXIT Farbe eibrennpulverbeschichtet
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktionen der Kletterwand wird aus Baustahl hergestellt (Metallprofil 100 x 100 mm), die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet wird. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt und mit der KOMAXIT-Farbe nach dem RAL-Farbton pulverbeschichtet.
Die Kletterwand besteht aus witterungsbeständigem Sperrholz. Die Handgriffe bestehen aus Epoxidharz in Verbindung mit einer Quarzsandmischung, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, die aus unserer Sicht zu einer Qualitätsverbesserung führen werden. Die Produktabbildungen haben nur einen informativen Charakter und können sich von der gelieferten Ware unterscheiden. Weitenhin übernehmen wir keine Verantwortung für eventuellen Druckfehler und deren Folgen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.