

## Dreifachreckstange HR301KW - braun (f.h. 1,5 m)

Produkttyp HR-301KW-15

### Grundinformationen

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Altersgruppe                | 3 - 15 Jahre                         |
| Mindestraum                 | 7 m x 3,5 m                          |
| Abmessungen HxBxL           | 3,7 m x 0,1 m x 1,91 m               |
| Freie Fallhöhe              | 1,9 m                                |
| Tragfähigkeit               | 162 kg                               |
| Max. Anzahl der Benutzer    | 3                                    |
| Aufprallfläche: EN 1177     | Gummi oder Kies, 24,5 m <sup>2</sup> |
| Bestimmung:                 | Exterieur                            |
| Verfügbare Ersatzteile      | wird vom Hersteller                  |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 1176 - 1                      |

### Werkstoff

Metallteile - Baustahl


### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Dreifachreckstange bestehen aus Konstruktionsstahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Doppelreckstange wurde in Bezug auf hohe Langlebigkeit und Belastbarkeit konstruiert. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

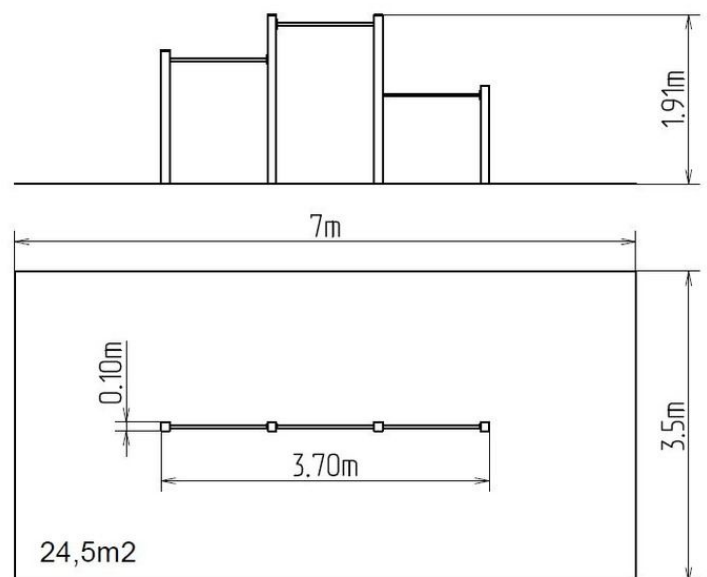

### Ausstattung

Zur Auswahl stehen drei Farbvarianten der Konstruktion - Braun, Blau und Rot.