Bonita
www.spielplatze-bonita.de

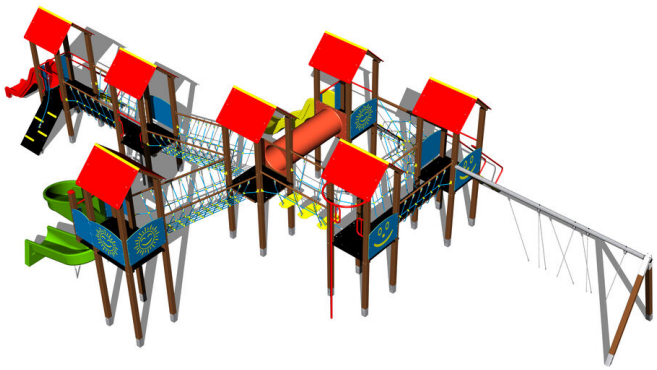

UNIVERSAL 4U710KW - braun

Produkttyp 4U-710KW-20

Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	20 m x 12,5 m
Abmessungen HxBxL	16,4 m x 8,76 m x 4,1 m
Freie Fallhöhe	2,0 m
Tragfähigkeit	3510 kg
Max. Anzahl der Benutzer	65
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 175 m^2
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

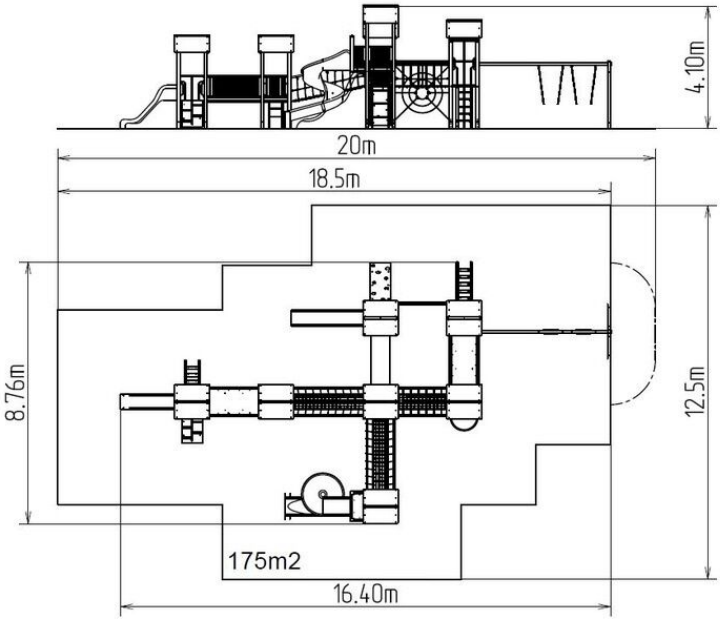

Werkstoff

Podeste - HPL
Metallteile – Baustahl
Rutschen und Tunnelrutsche – Fiberglas
Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl
Kunststoffteile – HDPE
Klettergriffe - Quarzsand + Epoxidharz

Oberflächenbehandlung

Mit KOMAXIT Farbe eibrennpulverbeschichtet
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Turm-Spielanlage wird aus Baustahl hergestellt, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet wird. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt und mit der KOMAXIT-Farbe nach dem RAL-Farbton pulverbeschichtet.
Die Rutschen bestehen aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen – zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr für Kinder droht). Das Kletternetz, die Seilbrücke und alle Seile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Polypropylen-Seil mit Stahlkern) und sind mit Kunststoff- oder Aluminiumverbindungen verbunden. Die Podeste, Kletterwände bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Handgriffe der Kletterwände bestehen aus Epoxidharz in Verbindung mit einer Quarzsandmischung, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Das Dächer bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit). Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

7x Turm, 2x Rutsch, Tunnelrutsche, 7x Dach in "A" form, 9x Barriere, Leiteraufstieg mit Metallsprossen, 2x Steilaufstieg mit Metallhaltegriffen, Steilaufstieg mit Seil, Steilkletternetz - Spinnennetz, 3x Seilbrücke, 2x Brücke mit Seilgeländern, Kriechtunnel zwischen Türmen, Metallbalken.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, die aus unserer Sicht zu einer Qualitätsverbesserung führen werden. Die Produktabbildungen haben nur einen informativen Charakter und können sich von der gelieferten Ware unterscheiden. Weitenhin übernehmen wir keine Verantwortung für eventuellen Druckfehler und deren Folgen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.