

Ketten-Dreifachschaukel RH302D (f.h. 1 m)


Produkttyp RH-302D-10

Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 14 Jahre
Mindestraum	8,9 m x 7 m
Abmessungen HxBxL	5,9 m x 1,4 m x 1,77 m
Freie Fallhöhe	1 m
Max. Anzahl der Benutzer	2
Aufprallfläche: EN 1177	Grasfläche
Übereinstimmungszertifikate	

Werkstoff

Holzteile - geklebte Balken
 Metallteile - Baustahl
 Hängeseile NEST - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl
 Sitze NEST - Polypropylen aus hochfesten Fasern

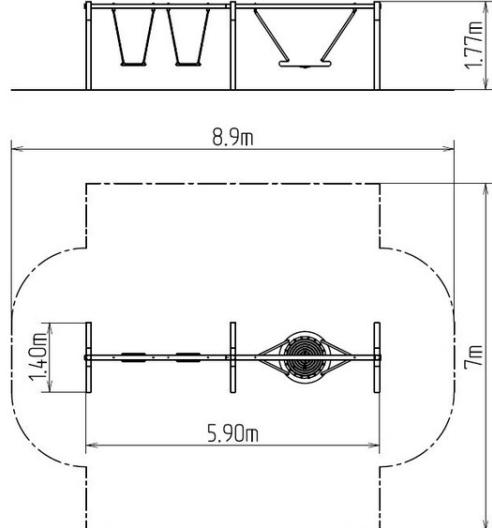

Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung
 Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Schaukel besteht aus Leimbalken 100 x 100 mm, dadurch wird eine Rissbildung im Holz vermieden. Die Oberflächenbehandlung besteht in Tiefenimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung, die die Anforderungen der Norm EN 71/3 erfüllen (Sicherheit von Spielzeug). Diese Konstruktionen werden im Terrain durch feuerverzinkte Stahlpfostenträger verankert und anschließend im Beton befestigt. Somit wird der direkte Kontakt mit dem Boden vermieden. Die Schaukeln werden mit Hilfe von verzinkten Ketten am Stahlträger aufgehängt. Der Schaukelsitz „Normal“ besteht aus bequemem Gummi mit Stahleinlage. Die Schaukel „Vogelnest“ besteht aus Polypropylen-Seil. Die Tragseile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Seil aus Polypropylen mit Stahlkern). Sämtliche Verbindungselemente sind feuerverzinkt oder aus Edelstahl.