www.spielplatze-bonita.de

Klettergerüst SS8409KW - braun

Produkttyp SS-8409KW-20

Grundinformationen

Altersgruppe	3 - 15 Jahre
Mindestraum	5,5 m x 5,5 m
Abmessungen HxBxL	1,3 m x 1,37 m x 2,12 m
Freie Fallhöhe	2 m
Tragfähigkeit	216 kg
Max. Anzahl der Benutzer	4
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 30,5 m^2
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1

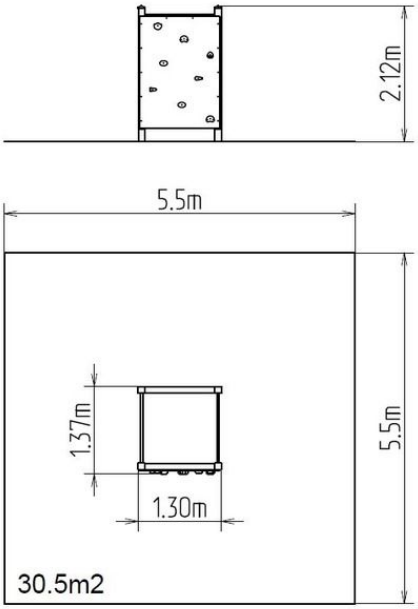

Werkstoff

Holzteile - geklebte Balken
Metallteile – Baustahl
Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus Stahl
Kunststoffteile - Polyamid
Klettergriffe - Quarzsand + Epoxidharz

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragestruktur der Kletterkonstruktion besteht aus Stahlprofilen, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.
Die Seile und Netze sind aus Material HERKULES hergestellt (16 mm Seil aus Polypropylen mit einem inneren Stahlkern) und sind mit Kunststoff-Gelenken verbunden. Die Handgriffe bestehen aus Epoxidharz in Verbindung mit einer Quarzsandmischung, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Steilkletterwand, Kletterstange, Kletternetz, SproSS8enwand.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, die aus unserer Sicht zu einer Qualitätsverbesserung führen werden. Die Produktabbildungen haben nur einen informativen Charakter und können sich von der gelieferten Ware unterscheiden. Weitenhin übernehmen wir keine Verantwortung für eventuellen Druckfehler und deren Folgen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.