
## Spielplätze » Kletter - und Balancierelemente



www.spielplatze-bonita.de

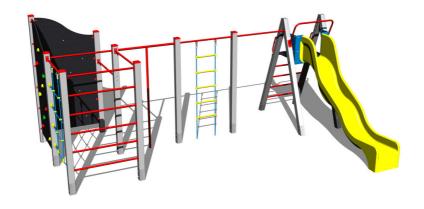

# Klettergerüst SS102KS - silber

Produkttyp SS-102KS-20

#### Grundinformationen

Altersgruppe 3 - 15 Jahre Mindestraum 9,5 m x 8,5 m

Abmessungen HxBxL 5,87 m x 4,08 m x 2,63 m

Freie Fallhöhe 2 m Tragfähigkeit 756 kg Max. Anzahl der Benutzer 14

Aufprallfläche: EN 1177 Gummi oder Kies, 68,5 m<sup>2</sup>

Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1

#### Werkstoff

Holzteile - wasserfestes Sperrholz Kunststoffteile - HDPE, Polyamid

Metallteile - Baustahl

Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus


Stahl

Klettergriffe - Quarzsand + Epoxidharz

Rutsche - Fiberglas

## Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung



### Beschreibung

Die Tragestruktur der Kletterkonstruktion besteht aus Stahlprofilen, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Seile und Netze sind aus Material HERKULES hergestellt (16 mm Seil aus Polypropylen mit einem inneren Stahlkern) und sind mit Kunststoff-Gelenken verbunden. Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatte aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen – zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splittern für Kinder droht). Das Podest besteht aus witterungsbeständigem Sperrholz oder auf Kundenwunsch aus HDPE. Die Kletterwand besteht aus witterungsbeständigem Sperrholz, die Handgriffe aus Epoxidharz in Verbindung mit einer Quarzsandmischung, welche die Griffoberfläche griffig machen und eine hohe Farbbeständigkeit und Langlebigkeit garantieren. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

## Ausstattung

2x Steilkletterwand, Kletternetz, Sprossenwand, Kletterstange, Reckstange, Seilleiter, Leiteraufstieg mit Metallsprossen, Rutsche, 2x Haltegriff.