


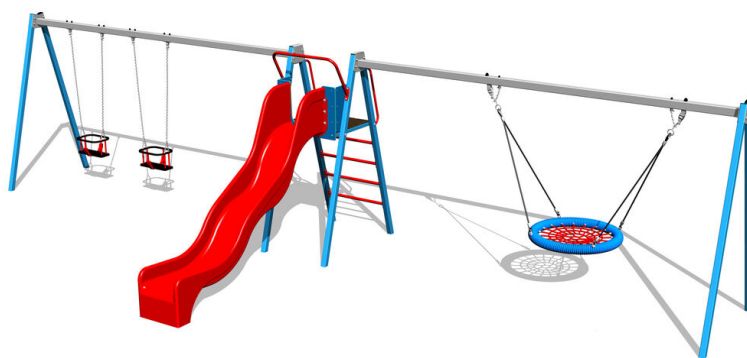

## Ketten-Dreifachschaukel mit Rutsche with a slide RH6383KB -

Produkttyp RH-6383KB-15

### Grundinformationen

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Altersgruppe                | 2 - 15 Jahre                       |
| Mindestraum                 | 13 m x 8,5 m                       |
| Abmessungen HxBxL           | 9,66 m x 3,77 m x 2,32 m           |
| Freie Fallhöhe              | 1,5 m                              |
| Tragfähigkeit               | 594 kg                             |
| Max. Anzahl der Benutzer    | 11                                 |
| Aufprallfläche: EN 1177     | Gummi oder Kies, 75 m <sup>2</sup> |
| Bestimmung:                 | Exterieur                          |
| Verfügbare Ersatzteile      | wird vom Hersteller                |
| Übereinstimmungszertifikate | ČSN EN 1176 - 1, 2, 3              |

### Werkstoff

Plattform - HPL  
 Metallteile - Baustahl  
 Rutschen - Fiberglas  
 Kunststoffteile - HDPE  
 Sitze NEST - Polypropylen aus hochfesten Fasern  
 Sitz Baby - Gummi und ist mit Aluminiumeinsatz verstärkt

### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe  
 Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Schaukel besteht aus Konstruktionsstahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splintern für Kinder droht). Die Schaukeln werden mit Hilfe von verzinkten Ketten am Stahlträger aufgehängt. Das Podest besteht aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Schaukel „Vogelnest“ besteht aus Polypropylen-Seil. Die Tragseile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Seil aus Polypropylen mit Stahlkern).

Der Baby Sitz besteht aus Gummi und ist mit Aluminiumeinsatz verstärkt. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

### Ausstattung

Zur Auswahl stehen drei Farbvarianten der Konstruktion - Braun, Blau und Rot.

