

Seilrampe beidseitig LP140KR - rot (f.h. 1,5 m)


Produkttyp LP-140KR-15

Grundinformationen

Altersgruppe	2 - 10 Jahre
Mindestraum	7,5 m x 5 m
Abmessungen HxBxL	4,57 m x 1,91 m x 2,36 m
Freie Fallhöhe	1,5 m
Tragfähigkeit	1512 kg
Max. Anzahl der Benutzer	28
Aufprallfläche: EN 1177	Gummi oder Kies, 37,5 m ²
Bestimmung:	Exterieur
Verfügbare Ersatzteile	wird vom Hersteller
Übereinstimmungszertifikate	ČSN EN 1176 - 1, 11

Werkstoff

Kunststoffteile - Polyamid
 Metallteile - Baustahl
 Seile und Netze - Polypropylen aus hochfesten Fasern

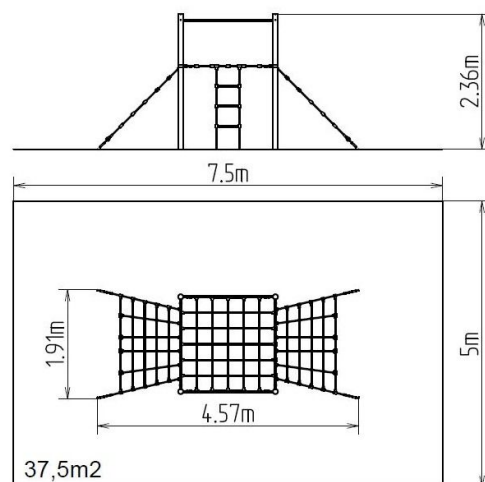

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
 Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktionen der Seilelemente bestehen aus Konstruktionsstahl einem, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Seile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Seil aus Polypropylen mit Stahlkern) und sind mit Kunststoffgelenken verbunden. Die Muffen bestehen aus Edelstahl. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Zur Auswahl stehen drei Farbvarianten der Konstruktion - Braun, Blau und Rot.